

El punto de anclaje inteligente y versátil



- Anclaje de detención de caídas para dos usuarios en dos direcciones. El rescatador puede anclarse con total seguridad.
- Está provisto de un testigo de caída que permite una inspección visual sencilla.
- Permite conectar una eslinga o anticaídas horizontal temporal (p. ej., EZ-Line™) para que el trabajador esté conectado para retención de caídas o bien para detención de caídas.
- Punto de anclaje de 22 kN.
- Conforme a la norma CE EN 795 Clase A.

Anclaje PLAKET® Punto de anclaje de detención de caídas



Máxima flexibilidad de uso e instalación:

El punto de anclaje PLAKET® ofrece numerosas posiciones de uso: horizontal, vertical y oblicua, para ajustarse a cualquier configuración de trabajo.

Se instala con un único tornillo M12 o anclaje químico.

Para evitar el riesgo de desenganche accidental, se recomienda cualquier gancho o mosquetón para un usuario, y únicamente mosquetones de tornillo para dos usuarios.



Puede utilizarse en numerosas aplicaciones:



Construcción & Mantenimiento edificio



Energía eólica



Industria




Fabricación

Modelo de anclaje PLAKET® :

2130006 - Anclaje PLAKET®:
Punto de anclaje de detención de caídas

Especificaciones:

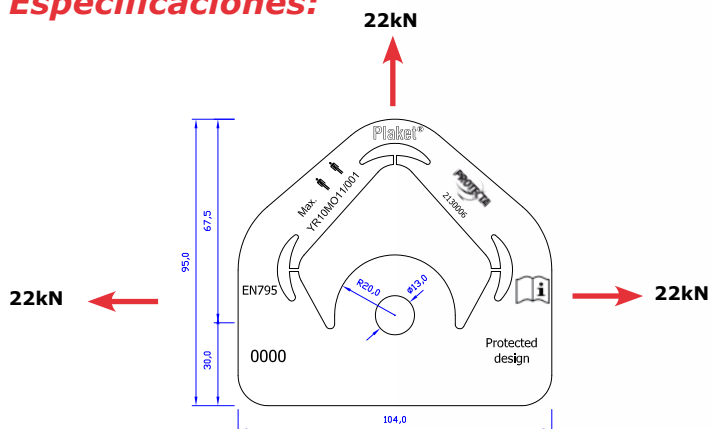

Peso : 180g

Resistencia del anclaje :

22 kN (máx.: dos personas)

Material : Acero inoxidable AISI316

Norma : CE EN795 Clase A

Capital Safety Group - Europa, Medio Oriente, África

Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15

06511 Carros Le Broc Cedex - Francia

Tel : + 33 (0)4 97 10 00 10 • Fax: + 33 4 93 08 79 70

information@capitalsafety.com

www.capitalsafety.es

Ref. A01PLAKETDES Ind.0